


12.5/√

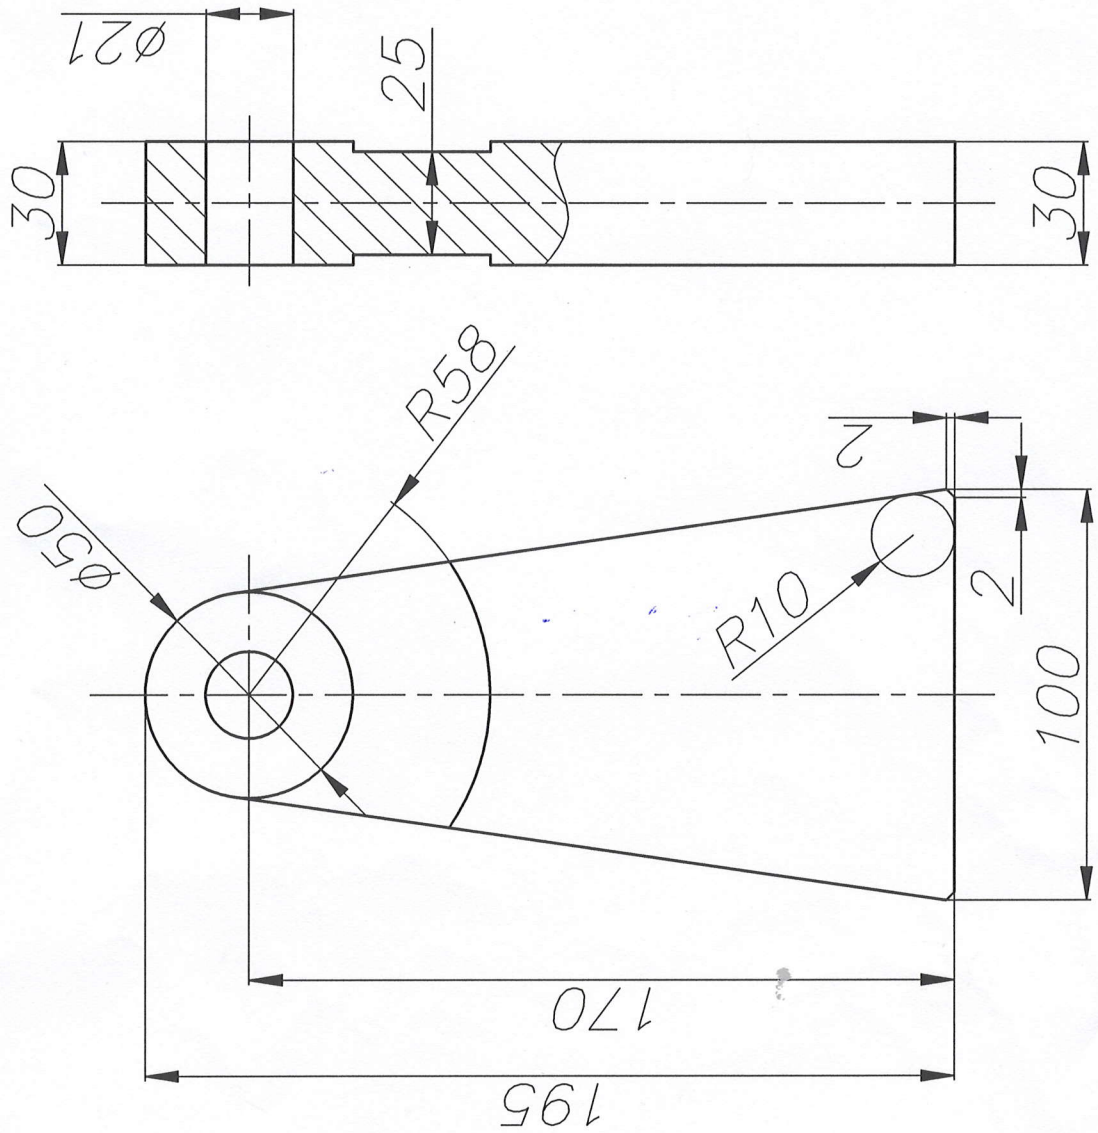

1. Изделие предназначено для комплектации дробилки для измельчения стеклобоя над бункером элеватора в МВЦ-2.
2. Острые кромки притупить.
3. В случае замены толщины 30 мм суммарный размер в сборе проверить и уточнить по длине сопрягаемой имеющейся оси.
4. Материал: сталь 40ХН, 40Х, 45, 65Г. HRCэ 55...60 (закалка, отпуск).
5. H12, h12, $\pm t_1/2$.
6. Допускается замена фасок на R10.
7. В сборе произвести балансировку.
8. *Размер для справок
9. Чертеж выполнен по предоставленной работающей новой детали.

1569.01.00.01

Молоток для молотковой
дробилки ДМ-40

Разработал: *В.В. Ватаманюк* Е.П.

10.07.2025 г

ЭКЗ. № *2*
10.07.2025